


CF15-1-E

CORRUGATED FASTENER TOOL-CT 15MM MAX




CF Overzicht bevestigingsmiddelen

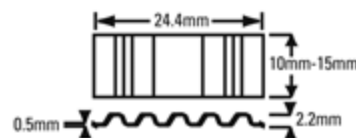

Kenmerken



Accessoires

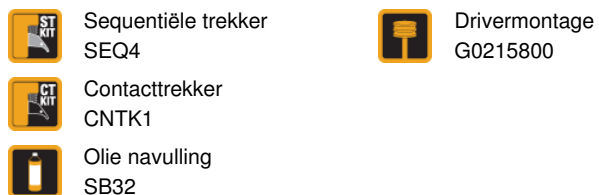

Sequentiële trekker
SEQ4

Drivermontage
G0215800

Contacttrekker
CNTK1

Olie navulling
SB32

Model	CF15-1-E	Werkzame druk	PSI	65 - 120
Gewicht	2.65		BAR	4.8 - 8.3
Afmetingen Lengte x B x H (mm)	291 x 277 x 89	Luchtverbruik ltr. per schot bij 5,6 bar		2.14
Lengte (mm)	10 (min) - 15 (max)	Geluid	LPA 1sd	93.6
Magazijn capaciteit	100		LWA 1sd	99.6
			LPA 1sd	86.6
		Trillingen m/s²		4.29

Bostitch Benelux

Stanley Black & Decker Belgium
BVBA
p/a Egide Walschaertsstraat 14 - 16
2800 Mechelen
BELGIE
+32 15 47 38 00
+32 15 47 38 20

STANLEY
BOSTITCH®