


N75C-2-E


SHEATHING COIL NAILER-ST 75MM F230-F250







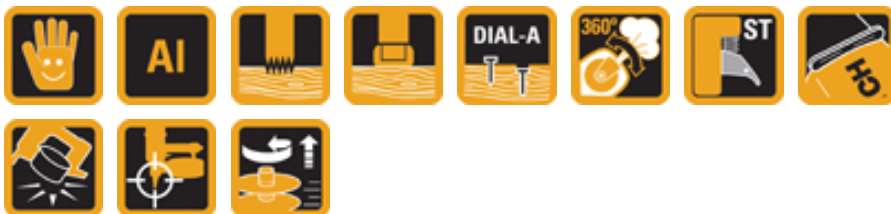

FAC Overzicht bevestigingsmiddelen



Kenmerken



Accessoires

 Sequentiële trekker SEQ4	 Olie navulling SB32
 Contacttrekker CNTK1	 No Mar Tip P3030001732
 Onderhoudsset N66C-RK	 Drivermontage G0214900

Model	N75C-2-E	Werkzame druk	PSI	70 - 120
Gewicht	2.13		BAR	4.8 - 8.3
Afmetingen Lengte x B x H (mm)	264 x 356 x 124	Luchtverbruik ltr. per schot bij 5,6 bar		1.53
Kop (mm)	6.5 (min) - 7.2 (max)	Geluid	LPA 1sd	90.6
Lengte (mm)	38 (min) - 75 (max)		LWA 1sd	99.3
Diameter (mm)	2.3 (min) - 3.1 (max)		LPA 1sd	86.3
Magazijn capaciteit	300	Trillingen m/s2		3.05

Bostitch Benelux

Stanley Black & Decker Belgium
BVBA
p/a Egide Walschaertsstraat 14 - 16
2800 Mechelen
BELGIE
+32 15 47 38 00
+32 15 47 38 20



STANLEY
BOSTITCH®