


SC761

C-RINGER-516 12.5 OP/4.8 CL



RING 516 Overzicht bevestigingsmiddelen

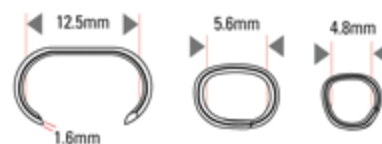

Kenmerken



| | | | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|--|---------|-----------|
| Model | SC761 | Werkzame druk | PSI | 85 - 115 |
| Gewicht | 2.9 | | BAR | 5.9 - 7.9 |
| Afmetingen Lengte x B x H (mm) | 269.2 x 188 x 96.5 | Luchtverbruik ltr. per schot bij 5,6 bar | | 3.3 |
| Diameter (mm) | 1.5 (16G) (min) - 1.5 (16G) (max) | Geluid | LPA 1sd | 86.4 |
| Openingsmaat (mm) | 12.5 | | LWA 1sd | 91.5 |
| Afgesloten afmeting (mm) | 4.8 (min) - 5.6 (max) | | LPA 1sd | 78.5 |
| Magazijn capaciteit | 140 | Trillingen m/s ² | | < 2.5 |

Bostitch Benelux

Stanley Black & Decker Belgium
BVBA
p/a Egide Walschaertsstraat 14 - 16
2800 Mechelen
BELGIE
+32 15 47 38 00
+32 15 47 38 20



BOSTITCH[®]

STANLEY