


TR315

D-RINGER 15G 3/4 - AIR RETURN-SM



Overzicht bevestigingsmiddelen

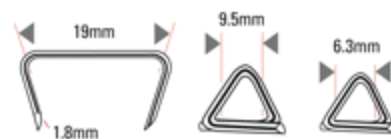

Kenmerken



Model	TR315	Werkzame druk	PSI	70 - 100
Gewicht	1.62		BAR	4.8 - 6.9
Afmetingen Lengte x B x H (mm)	251.5 x 431.8 x 83.8	Luchtverbruik ltr. per schot bij 5,6 bar		3.3
Diameter (mm)	1.5X1.9 (min) - 1.5X1.9 (max)	Geluid	LPA 1sd	82.9
Openingsmaat (mm)	19		LWA 1sd	90.4
Afgesloten afmeting (mm)	6.3 (min) - 9.5 (max)		LPA 1sd	77.4
Magazijn capaciteit	100	Trillingen m/s2		< 2.5

Bostitch Benelux

Stanley Black & Decker Belgium
BVBA

p/a Egide Walschaertsstraat 14 - 16
2800 Mechelen

BELGIE

+32 15 47 38 00

+32 15 47 38 20



STANLEY
BOSTITCH®